

HERITAGE®

TEJAS DE ASFALTO LAMINADAS

DATOS DEL PRODUCTO



Las tejas HERITAGE® presentan una fabricación de alfombra de fundación de doble capa de fibra de vidrio con un diseño de sierra de diente con al azar de corte. Las dos capas de alfombra de fundación están recubiertas con asfalto y después laminadas juntas y revestidas con gránulos minerales. Una tira de asfalto auto sellador ayuda a proporcionar resistencia al viento

USOS

Para aplicación a techados con pendientes no menores de 2" por pie.
Para pendientes entre 2" y 4" por pie, consulte las instrucciones en el envoltorio.

VENTAJAS

- Garantía limitada de 30 años, ARRANQUE COMPLETO de 15 años, transferencia limitada de 5 años.
- Garantía limitada de 15 años por vientos hasta 110 MPH**.
- Sus característicos tonos (Shadowtone) sombreados añaden profundidad y apariencia dimensional.
- Garantía de 10 Años de Alivio de Algas - Limpieza de Algas que proporciona limpieza de decoloración causada por el crecimiento de ciertas algas que puede ocurrir en áreas de mucha humedad.
- Rústica belleza de tejas de madera.

CERTIFICACIONES/ INFORMES

Listado por UL para:
Calificación al Fuego Clase A
Resistencia al Viento
ASTM D 3462

Ensayada en cumplimiento con:
UL 790/ASTM E 108, Clase A
ASTM D 3161, Tipo I, Clase F (110 mph)
UL 2390/ASTM D 6381, Clase H (150 mph)
ASTM D 7158, Clase H (150 mph)
Viento y Lluvia Impulsada por Viento TAS 100-95

Aprobado por el Código de Construcción de Florida.

Condado Maimi Dade, Florida NOA 09-0720.03
Fecha de expiración: 03/21/12

COLORES

Colores Naturales de América:

- Autumn Brown
- Natural Timber
- Thunderstorm Grey


Colores Clásicos Heritage:

- Aged Wood
- Old English Pewter
- Oxford Grey
- Rustic Black
- Rustic Cedar
- Rustic Evergreen
- Rustic Redwood
- Rustic Slate
- Slatetone Grey
- Virginia Slate
- Weathered Wood

DATOS DEL PRODUCTO

Tamaño de la teja 12" X 36-3/8"
Exposición 5"
Cobertura por Cuadrados-Ventas 98.5 ples²
Tejas por Cuadrados-Ventas 78
Paquetes por Cuadrados-Ventas 3

Zona de clavado/
Adhesión común.

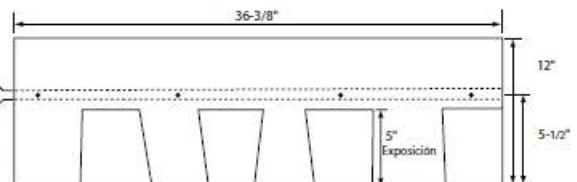

* Todos los valores indicados son nominales
** 130 mph cuando se aplica de conformidad con las Instrucciones de Aplicación de Vientos Altos de TAMKO.

PRECAUCIÓN: El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) ha concluido que los humos del asfalto calentado son un potencial carcinógeno ocupacional. No caliente ni queme este producto.



TAMKO®

Los logotipos TAMKO y Roofer, Heritage® y TAMKO® son marcas comerciales registradas de TAMKO® Building Products, Inc.



Construction Materials International, Inc.

Address: 202 East 7th Avenue, Tampa, Florida 33602, USA
Tel: (+1) 813-287-8265 / Fax: (+1) 813-287-8144
Email: sales@awg-llc.com / Web: www.cmi-us.com

La información incluida en la hoja de datos de este producto era válida al momento de su impresión. Para obtener una copia de la versión más actualizada de la hoja de datos de este producto visítenos en línea en tamko.com o llámenos al 1-800-641-4691.

Para información con respecto a una copia de la garantía limitada de TAMKO, tome contacto con su representante local TAMKO, visítenos en línea a tamko.com, o llámenos al 800-641-4691.