

TAMKO® Elite Glass-Seal®

TEJAS ASFÁLTICAS DE TRES LENGÜETAS

DATOS DEL PRODUCTO



Producto fabricado en Frederick, MD

Las tejas autosellantes de 3 lengüetas TAMKO® ELITE GLASS-SEAL® están hechas con una capa de fibra de vidrio resistente de TAMKO recubierta en ambos lados con una gruesa capa de asfalto resistente a la intemperie con superficie de gránulos cerámicos.

USOS

Para aplicaciones de plataformas de techos con inclinaciones de no menos de 2 pulgadas por pie. Para pendientes entre 2 y 4 pulgadas por pie, consulte las instrucciones del envoltorio.

VENTAJAS

- Garantía Limitada de 25 años, PERÍODO INICIAL COMPLETO de 5 años, transferibilidad limitada, para vientos de hasta 60 MPH.
- Resistencia al fuego de clase A.
- Remedio por algas - Garantía limitada de limpieza de algas por 10 años que cubre la limpieza de los cambios de color causados por el crecimiento de determinadas algas que puede ocurrir en áreas de mucha humedad.

CERTIFICACIÓN/ INFORMES

Listadas por UL para:
Resistencia al fuego Clase A
Resistentes al viento
ASTM D 3462

Producto probado en cumplimiento de las normas:


UL 790/ASTM E 108, Clase A
ASTM D 3161, Tipo 1, Clase F (110 MPH)
UL 2390/ASTM D 6381, Clase H (150 mph)
ASTM D 7158, Clase H (150 mph)
TAS 100-95 Viento y lluvia impulsada por el viento
Condado de Miami Dade Florida NOA 07-0111.04,
Fecha de vencimiento 04/11/2012

COLORES

- Antique Slate
- Empire Green Blend
- Grey Blend
- Pastel Green
- Rustic Black
- Rustic Cedar
- Rustic Redwood
- Slatetone Grey
- Tweed Blend
- Weathered Wood
- White

DATOS DEL PRODUCTO*

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño de la teja | 12-1/4" X 36" |
| Exposición | 5-1/8" |
| Cobertura por Cuadrado de ventas | 100 pies ² |
| Tejas por Cuadrado de ventas | 78 |
| Bultos por Cuadrado de ventas | 3 |

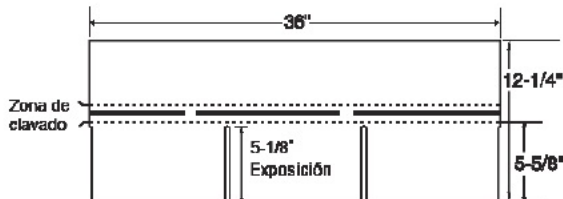

*Todos los valores declarados son nominales

PRECAUCIÓN: El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) ha llegado a la conclusión de que las emisiones del asfalto calentado son un potencial carcinógeno ocupacional. No caliente ni queme este producto.



TAMKO®
BUILDING PRODUCTS

El logotipo de TAMKO, el logotipo del techista, Elite Glass-Seal® y TAMKO® son marcas comerciales registradas de TAMKO® Building Products, Inc.



Construction Materials International, Inc.

Address: 202 East 7th Avenue, Tampa, Florida 33602, USA
Tel: (+1) 813-287-8265 / Fax: (+1) 813-287-8144
Email: sales@awq-llc.com / Web: www.cmi-us.com

La información incluida en esta hoja de datos del producto estaba actualizada al momento de su impresión. Para obtener una copia de la versión más reciente de esta hoja de datos del producto, visítenos en línea en tamko.com o llámenos al 800-641-4691.

Para información sobre cómo obtener una copia de la Garantía Limitada de TAMKO, comuníquese con su representante local de TAMKO, visítenos en línea en tamko.com, o llámenos al 800-641-4691.